

Copiadoras Digitales Láser Monocromáticas


DCP-8150DN / 8155DN

40 Páginas por minuto

8,5 Segundos para la primera página impresa

Doble Faz Automática

Dimensiones (cm):
A 40,5 P 41,5 H 42,3

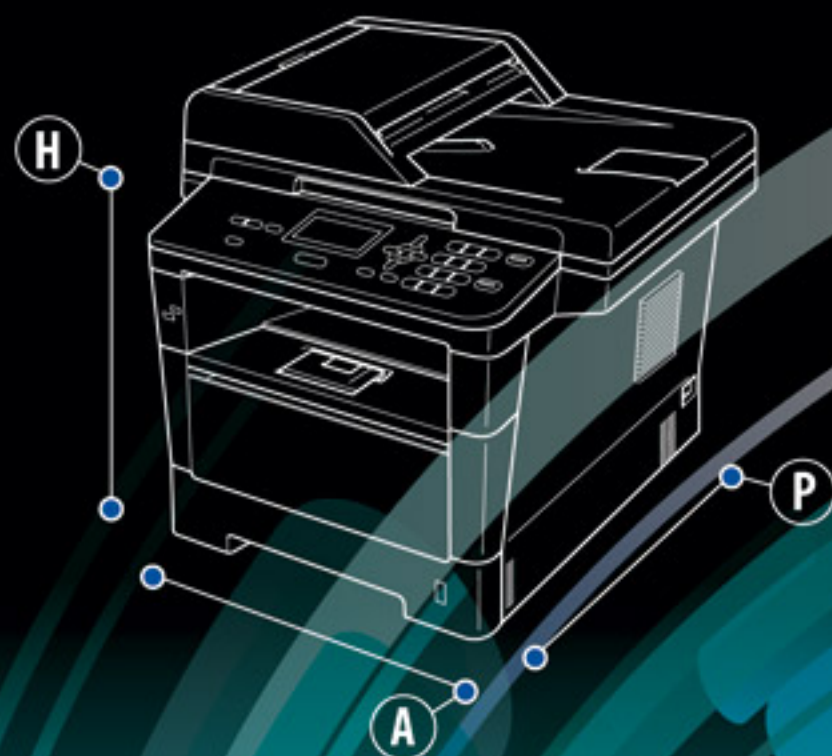

DCP-8150DN



DCP-8155DN

General

		DCP-8150DN	DCP-8155DN
	Tipo de impresión	Electrofotográfico Láser	
	Velocidad de Impresión (A4/Carta)	Hasta 40/40 ppm	
	Resolución	1200 x 1200 dpi	
	Memoria Estándar	64 MB	128 MB
	Memoria Opcional Máxima	1 ranura: DDR2 SO-DIMM (144 pines) hasta 256 MB	
	Emulaciones	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850	
	Velocidad de impresión Dúplex	Hasta 18 lados/minuto (hasta 9 páginas/minuto)	
	Primera copia impresa	Menos de 8,5 segundos	
	Entrada de papel Estándar	250 hojas	
	Entrada de papel Bandeja MP	50 hojas	
	Entrada de papel Bandeja Opcional	500 hojas	
	Tipos de papel/Bandeja estándar	Papel Normal, Delgado, Reciclado	
	Formatos de papel/Bandeja estándar	A4, Carta, B5(ISO/JIS), A5, A5(hasta el borde), B6(ISO), A6, Ejecutivo, Legal, Folio	
	Medidas de papel/Bandeja estándar	Ancho 76.2 hasta 215.9 mm, Largo 127 hasta 355.6 mm (Ancho 3" hasta 8.5", Largo 5" hasta 14")	
Copiado	Copia automática Dúplex	No	Sí (desde ADF)
	Copias múltiples	Apila o clasifica hasta 99 páginas	
	Ampliar/Reducir	De 25% a 400% (en incrementos de 1%)	
	Resolución	Hasta 1200 x 600ppp	
	Tiempo de salida de la primera copia	Menos de 10,5 segundos	
Escaneado	Escáner Color/Mono	Sí/Sí	
	Compatible con TWAIN	Sí (Windows® XP / WindowsVista® / WindowsVista® 7, Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x)	
	Compatible con WIA	Sí (Windows® XP / WindowsVista® / WindowsVista® 7)	
	Compatible con ICA	Sí (Mac OS X 10.6.x, 10.7.x)	
	Intensidad del color	color de 48 bits interno / 24 bits externo	
	Resolución	Hasta 19200 x 19200 ppp (interpolada) Hasta 1200 x 1200 ppp (óptica) Hasta 1200 x 600 ppp (óptica) desde la unidad ADF	
	Escaneado automático Dúplex	No	Sí (desde ADF)
Interface	LCD	22 caracteres x 5 líneas	
	USB	Hi-Speed 2.0	
	Ethernet	10Base-T/1000Base-TX	
Softwares Compatibles	Windows	Windows XP Home Edition, XP Professional Edition, XP Professional x64 Edition, Server 2003, Server 2003 x64 Edition, Vista, Server 2008, Server 2008 R2, Windows 7, Windows 8	
	Mac	Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x	
	Linux	CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment)	
Consumibles	Toner / Drum	TN-750 Aprox. 8,000 pág. según ISO / IEC 19752 DR-720 Aprox. 30,000 pág.(1 pág. / tarea)	
	Ciclo Mensual Máximo	50.000 páginas al mes	
Logística	Dim. Equipo (a, p, alt)	49,1 x 41,5 x 44,7 cm	
	Peso del equipo	16,1 kg	16,5 kg

Dos equipos ideales para un mayor volúmen de impresión.

Con una excelente velocidad y ciclo de trabajo estos equipos cubren las necesidades de impresión de la mayoría de los grupos de trabajo. Su diseño compacto y moderno hace de estos equipos un complemento ideal para cualquier tipo de ambiente.



Principales ventajas:

- Alta velocidad de impresión.
- Insumo de alto rendimiento de 8.000 páginas*.
- Impresión doble faz automática.
- Bandeja multipropósito para impresión de sobres.
- Bandeja adicional para 500 páginas.



Estos equipos usan el toner TN-750 aprox. 8,000 pág.*

*(De acuerdo a normas ISO/IEC 19752)

Brother garantiza el mejor rendimiento de sus equipos utilizando insumos originales desarrollados para este modelo, así como para todas sus líneas de equipos de impresión.



Trabajamos junto a vos para cuidar el medio ambiente



Conozca más en:
brother.com.ar

 facebook.com/tecnologia.impresion

Todas las marcas y nombres de productos presentes en este folleto son marcas comerciales y marcas registradas de sus respectivas compañías. Impreso en Argentina. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

© 2010 Brother International Corporation de Argentina

brother
at your side